



QUADRONIUS

LED | EIN- | ZWEILAMPIG

SCHWENKBAR
ZUKUNFTSWEISEND **SPARSAM**
-30°C **INNOVATIV**
HELL FLEXIBEL ERWEITERBAR
INTELLIGENT
VIELSEITIG **LEISTUNG**
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

GEHÄUSE Aluminium Druckguss, grau beschichtet, wahlweise mit Designrahmen.

LAMPENABDECKUNG Sicherheitsglas (ESG), Polycarbonat (PC, schlagfest) oder LOPRA.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm².

MONTAGE Pendelmontage (einstellbar bis 2000mm), direkte Decken- oder Wandmontage.

EINSATZBEREICHE Ungeschützter Außenbereich, Logistikzentren, Industriehallen, Kühlhäuser, Hochregallager.

OPTION Andere Gehäusefarbe, vierlampige Ausführung, Notlichtfunktion, mit Licht- und Bewegungssensor, andere Lichtfarben möglich.



ARTIKELDETAILS

WWW.PRACHTGROUP.COM


PRACHT

LICHTTECHNIK



OPTOPRACHT

Höchste Effizienz durch moderne Linsentechnik.

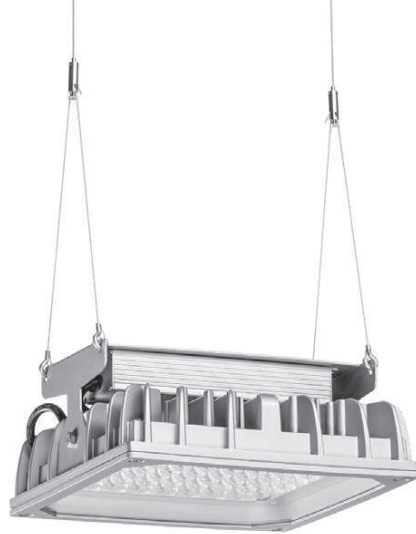


QUADRONIUS INDUSTRIE

Mit montagefreundlicher Seilpendelaufhängung, einlampige Ausführung.


PRODUKTVORTEILE

QUADRONIUS

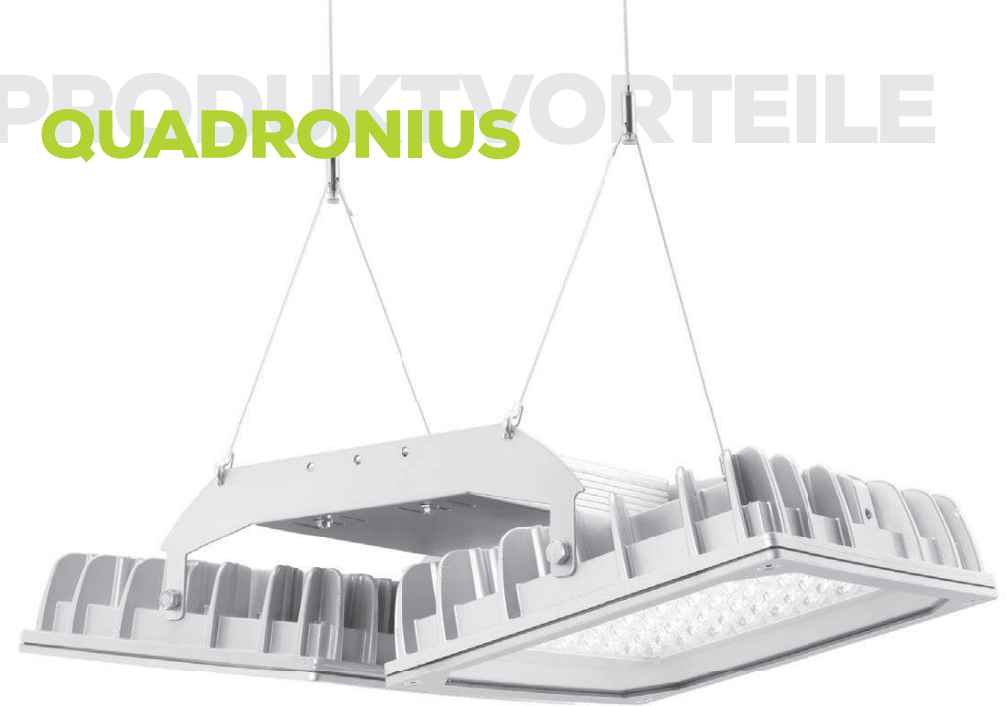

QUADRONIUS INDUSTRIE

Zweilampige Ausführung für besonders hohen Beleuchtungsgrad.

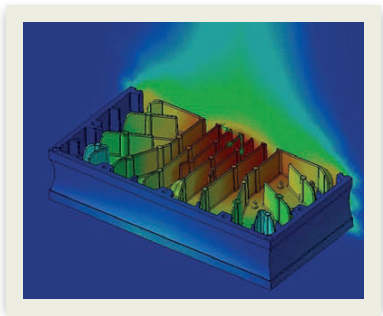

KAMINEFFEKT


Geringere Verschmutzung, dadurch schnellere Reinigung.



OPTIONALER BEFESTIGUNGSBÜGEL

Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich.

OPTIMALES THERMOMANAGEMENT Lange Lebensdauer der elektronischen Bauteile durch innovatives passives Kühlsystem.

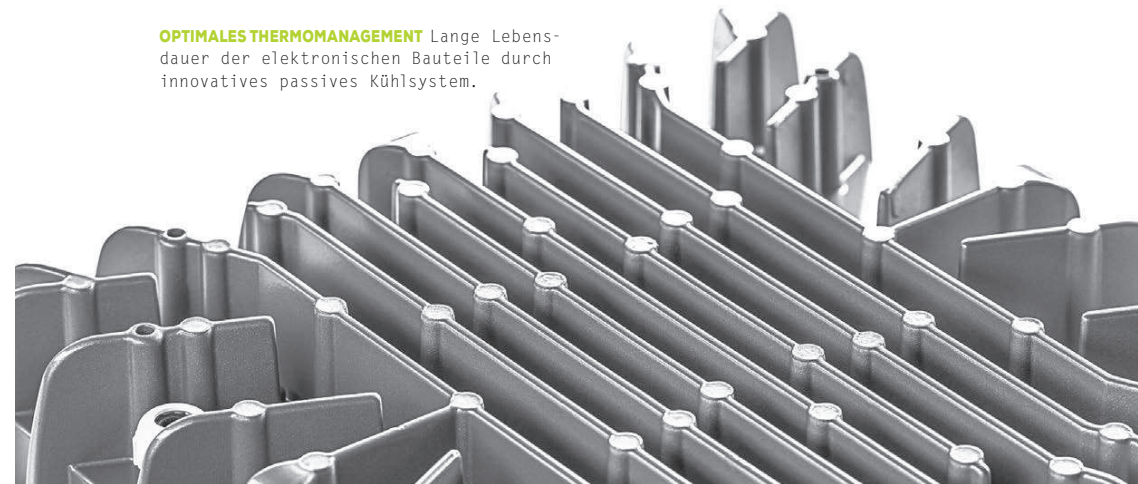



QUADRONIUS INDUSTRIE mit PRACT Platine 32P

SK I, Pendelmontage, Pendellänge 2000 mm, Konverter oberhalb Strahler, Scheibe aus Glas, Farbtemperatur 4000K

einlampig

Typ	Watt	LED Anzahl	Art.-Nr.	Preis	Länge	Gewicht
QUAD 64P7 G breitstrahlend 110°	150	64	8504 200	920,00 €	289 mm	5,6 kg
QUAD 64P7 G raumstrahlend 50°	150	64	8514 200	960,00 €	289 mm	5,7 kg
QUAD 64P7 G tiefstrahlend 25°	150	64	8524 200	960,00 €	289 mm	5,7 kg
QUAD 64P7 G asymmetrisch	150	64	8544 200	960,00 €	289 mm	5,7 kg
QUAD 64P7 G Hochregaloptik	150	64	8554 200	960,00 €	289 mm	5,7 kg

zweilampig

Typ	Watt	LED Anzahl	Art.-Nr.	Preis	Länge	Gewicht
QUAD 2-64P7 G breitstrahlend 110°	2x150	128	8504 400	1.880,00 €	612 mm	11,5 kg
QUAD 2-64P7 G raumstrahlend 50°	2x150	128	8514 400	1.960,00 €	612 mm	11,6 kg
QUAD 2-64P7 G tiefstrahlend 25°	2x150	128	8524 400	1.960,00 €	612 mm	11,6 kg
QUAD 2-64P7 G asymmetrisch	2x150	128	8544 400	1.960,00 €	612 mm	11,6 kg
QUAD 2-64P7 G Hochregaloptik	2x150	128	8554 400	1.960,00 €	612 mm	11,6 kg

OPTIONAL für Strahler QUADRONIUS INDUSTRIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Wand- und Deckenbefestigungsbügel (nur für einlampige Ausführung)	601107	52,00 €
Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm ²	601117	65,00 €
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm ²	601118	74,00 €

Scheibe aus PC klar Artikelnummer bitte an der 4. Stelle auf **1** ändern
 Scheibe opalisiert Artikelnummer bitte an der 4. Stelle auf **5** ändern
 Lichtfarbe 3000K Artikelnummer bitte an der 6. Stelle auf **2** ändern
 Lichtfarbe 5600K Artikelnummer bitte an der 6. Stelle auf **4** ändern
 Dimmbar (Mehrpreis) Artikelnummer bitte an der 7. Stelle auf **1** ändern


HINWEIS RAL Lackierungen auf Anfrage.

KENNZEICHNUNGEN UND MONTAGESKIZZE INDUSTRIE



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
 Schutzart IP65

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz
 *angemeldet

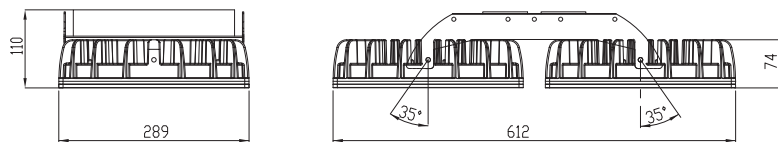

QUADRONIUS DESIGN mit PRACT Platine 32P

SK I, dimmbar, mit Temperaturüberwachung, Pendelmontage, Konverter oberhalb Strahler, Scheibe aus Glas, Farbtemperatur 4000K

einlampig

Typ	Watt	LED Anzahl	Art.-Nr.	Preis	Länge	Gewicht
QUAD P 64P7 G breitstrahlend 110°	150	64	8604 201	1.150,00 €	327 mm	8,6 kg
QUAD P 64P7 G raumstrahlend 50°	150	64	8614 201	1.190,00 €	327 mm	8,7 kg
QUAD P 64P7 G tiefstrahlend 25°	150	64	8624 201	1.190,00 €	327 mm	8,7 kg
QUAD P 64P7 G asymmetrisch	150	64	8644 201	1.190,00 €	327 mm	8,7 kg
QUAD P 64P7 G Hochregaloptik	150	64	8654 201	1.190,00 €	327 mm	8,7 kg

zweilampig

Typ	Watt	LED Anzahl	Art.-Nr.	Preis	Länge	Gewicht
QUAD P 2-64P7 G breitstrahlend 110°	2x150	128	8604 411	2.360,00 €	805 mm	17,4 kg
QUAD P 2-64P7 G raumstrahlend 50°	2x150	128	8614 411	2.440,00 €	805 mm	17,5 kg
QUAD P 2-64P7 G tiefstrahlend 25°	2x150	128	8624 411	2.440,00 €	805 mm	17,5 kg
QUAD P 2-64P7 G asymmetrisch	2x150	128	8644 411	2.440,00 €	805 mm	17,5 kg
QUAD P 2-64P7 G Hochregaloptik	2x150	128	8654 411	2.440,00 €	805 mm	17,5 kg

OPTIONAL für Strahler QUADRONIUS DESIGN

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Wand- und Deckenbefestigungsbügel (nur für einlampige Ausführung)	601107	52,00 €
Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm ²	601117	65,00 €
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm ²	601118	74,00 €

Scheibe aus PC klar Artikelnummer bitte an der 4. Stelle auf **1** ändern
 Scheibe opalisiert Artikelnummer bitte an der 4. Stelle auf **5** ändern
 Lichtfarbe 3000K Artikelnummer bitte an der 6. Stelle bei einlampig von 0 auf **2** ändern, bei zweilampig von 1 auf **3** ändern.
 Lichtfarbe 5600K Artikelnummer bitte an der 6. Stelle bei einlampig von 0 auf **4** ändern, bei zweilampig von 1 auf **5** ändern.

HINWEIS RAL Lackierungen auf Anfrage.

KENNZEICHNUNGEN UND MONTAGESKIZZE DESIGN



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
 Schutzart IP65

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz
 *angemeldet

